

- ✓ hoogrendement
- ✓ flexibel
- ✓ duurzaam
- ✓ lichtgewicht
- ✓ eenvoudig te plaatsen
- ✓ oplossingen op maat

Het perfecte paneel samenstellen

Aansluiten




Surface Mount

Junction Box

Achtergrondkleur



Wit

Zwart

Transparant

Transparant is zeer geschikt voor panelen op canvas, zoals op uw buiskap, of bimini.

Bevestigen



Plaklaag

€ 35 per paneel



RVS ogen

€ 20 per paneel



LOXX bevestiging

€ 9,50 per stuk



Bevestigen in canvas

Elke zeilmaker kan de panelen voor u in canvas plaatsen.

Toplaag






Glans

Mat

Relief

Anti-slip


Relief en anti-slip zijn alleen mogelijk bij SP en SR panelen.
 Meerprijs relief toplaag: paneel prijs + 7,5%
 Meerprijs anti-slip toplaag: paneel prijs + 15%

ISP: Invisible Solar Panel





ISP toplagen zijn alleen mogelijk bij SP en SR panelen.
 Meerprijs ISP toplaag: paneel prijs + 15%

Custom oplossingen



Samen met de technische afdeling van Solbian kunnen we verschillende oplossingen op maat aanbieden voor uw klant. De panelen kunnen via CAD tekeningen geïntegreerd worden in de ontwerpfase. Er kan ondersteuning geboden worden met het berekenen van de opbrengst en de beste manier van aansluiten.

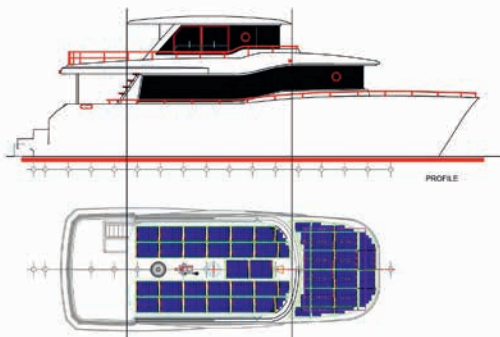



SP Deze panelen maken gebruik van Sunpower Maxeon cellen met de meest geavanceerde technologie. Met een rendement tot 25,5% zijn SP-panelen de efficiëntste flexibele panelen verkrijgbaar.

Paneel	Lengte	Breedte	Vermogen	Voltage	Amperage	Prijs (incl. btw)
SP 52 Q	601 mm	546 mm	52 W	9.1 V	5.7 A	€ 475
SP 52 L	1109 mm	292 mm	52 W	9.1 V	5.7 A	€ 475
SP 78	855 mm	546 mm	78 W	13.7 V	5.7 A	€ 710
SP 104	1109 mm	546 mm	104 W	18.2 V	5.7 A	€ 945
SP 118 Q	855 mm	800 mm	118 W	20.7 V	5.7 A	€ 1.070
SP 118 L	1236 mm	546 mm	118 W	20.7 V	5.7 A	€ 1.070
SP 130	1363 mm	546 mm	130 W	22.8 V	5.7 A	€ 1.180
SP 144	1490 mm	546 mm	144 W	25.3 V	5.7 A	€ 1.310



SR Deze hoog rendement cellen hebben een gepatenteerd systeem van verbindingen om de opbrengst te maximaliseren en te zorgen voor extreme weerstand tegen schade. Een garantie voor hoge efficiëntie en ongeëvenaarde duurzaamheid.

Paneel	Lengte	Breedte	Vermogen	Voltage	Amperage	Prijs (incl. btw)
SR 70	1046 mm	365 mm	70 W	7.7 V	9.1 A	€ 465
SR 80 Q	728 mm	683 mm	80 W	8.8 V	9.1 A	€ 530
SR 80 L	1364 mm	365 mm	80 W	8.8 V	9.1 A	€ 530
SR 120	1046 mm	683 mm	120 W	13.3 V	9.1 A	€ 800
SR 160	1364 mm	683 mm	160 W	17.6 V	9.1 A	€ 1.065
SR 180 Q	1046 mm	996 mm	180 W	19.8 V	9.1 A	€ 1.200
SR 180 L	1523 mm	683 mm	180 W	19.8 V	9.1 A	€ 1.200
SR 240	1364 mm	996 mm	240 W	26.4 V	9.1 A	€ 1.600



SX De cellen hebben een grid van ultradunne koperdraden op het oppervlak, wat resulteert in duizenden contactpunten. Een technologie die door betrouwbaarheid en goede omgang met schaduw optimaal geschikt is voor flexibele panelen.

Paneel	Lengte	Breedte	Vermogen	Voltage	Amperage	Prijs (incl. btw)
SX 68	1046 mm	365 mm	68 W	7.7 V	8.9 A	€ 370
SX 78 Q	728 mm	683 mm	78 W	8.8 V	8.9 A	€ 425
SX 78 L	1364 mm	365 mm	78 W	8.8 V	8.9 A	€ 425
SX 118	1046 mm	683 mm	118 W	13.3 V	8.9 A	€ 645
SX 156	1364 mm	683 mm	156 W	17.6 V	8.9 A	€ 860
SX 176 Q	1046 mm	996 mm	176 W	19.9 V	8.9 A	€ 960
SX 176 L	1523 mm	683 mm	176 W	19.9 V	8.9 A	€ 960
SX 236	1364 mm	996 mm	236 W	26.7 V	8.9 A	€ 1.285



Uw dealer: